

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CACIFOS ESPECIALES

CACIFO LAVANDERÍA

by  **MEGABLOK**





CARACTERÍSTICAS

Cacifos série ECO fabricados com chapa de aço laminado em frio, qualidade DC01, segundo a norma europeia EN10130 com um conteúdo em carbono inferior ao 0,12%.

Espessura 0,6 mm.

Tratamento prévio antes da pintura, passivado e desengordurante com fosfatização amorfa.

Secando em forno a 180°C durante 15 minutos.

Pintado com pintura Epoxi-poliéster em pó na cabine de pintura.

Corpo e porta cor cinza RAL 7035 Microtexturado espessura mínima de 50 microns.


Porta reforçada com roseta de ventilação.

Frente aberta para a introdução da roupa.


Tabuleiro inclinado para evitar que a roupa seja retirada do interior.

Ganchos para prender o saco de recolha (saco não incluído).

Fechaduras com duas chaves.

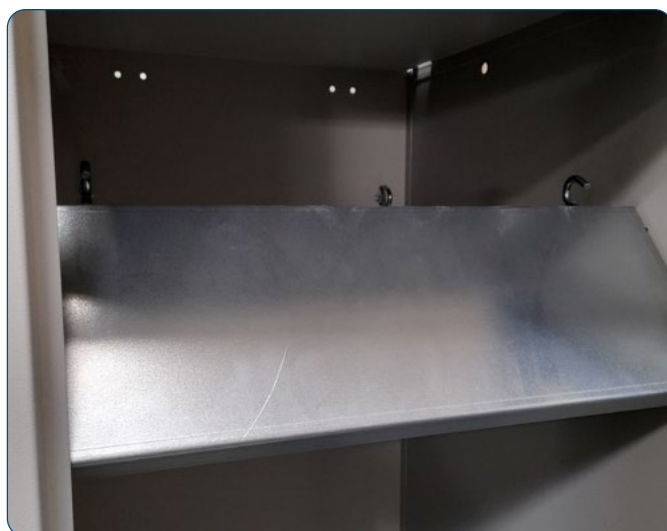


CORES

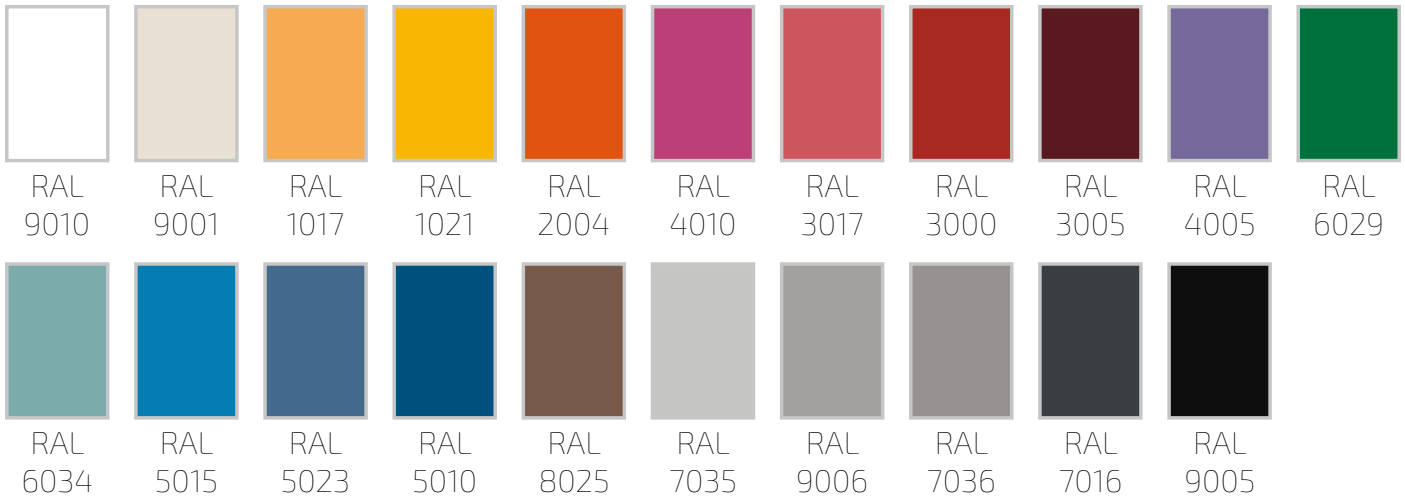

FECHADURAS



COMBINAÇÕES E MEDIDAS

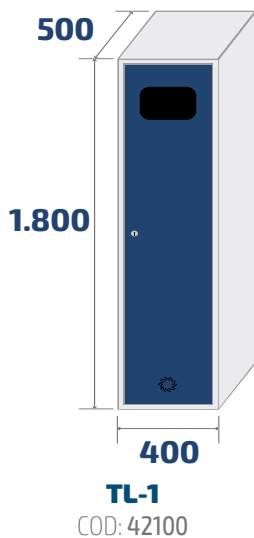

MEDIÇÕES INTERIORES (mm)

| | A | L | L |
|------|-------|-----|-----|
| TL-1 | 1.724 | 333 | 473 |